


LE mobilier urbain

Créateur

ACTUS

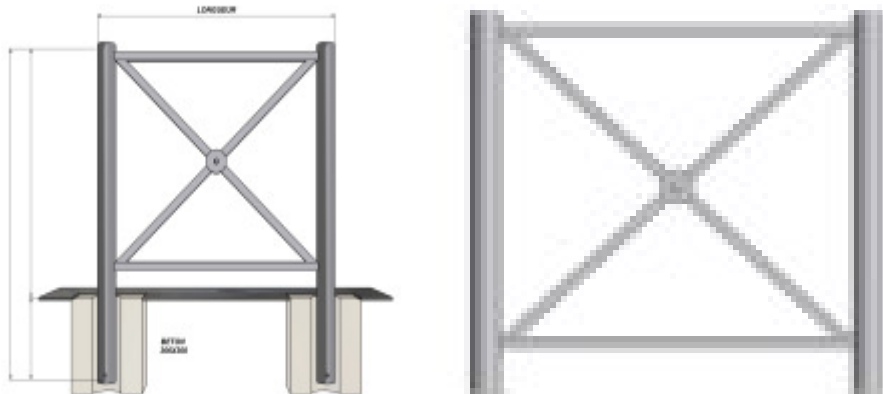

Barrière Sainte-Anne d'Auray V.2

Description

Pour canaliser les piétons & assurer leur sécurité Longueur(s): 1,00m, 1,50m. Hauteur(s) Totale(s) courante(s) : 1,32m. Montants latéraux : tube Ø76mm avec pommeau plat. En version grillagée.

Matériaux

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.

Revetements

- 1ère étape: Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis. Epaisseur: +/- 80 microns.
- 2ème étape: Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester. Epaisseur: Minimum 60 microns. Choix parmi toutes les teintes du nuancier RAL ou autres sur consultation.

Options

- Option 91: Sur platine
- Option 92: Amovible avec fourreaux simples sans verrouillage.
- Option MA: Motif central: Anneau.
- Option MR: Motif central: Rosace.

Normes

- Aciers: NFA 35503 5025
- Soudure: EN ISO 3837-4 / EN ISO 3834-3 / NF EN 719 / NF EN 729 / NF EN 1011
- Galvanisation à chaud: ISO 1461 / ISO 14716 / NFA A 35503
- Thermo laquage: ISO 2813 / ISO 2808 / ISO 2360

Développement durable

Depuis 10 ans ACTUS s'engage dans le développement durable et dans les préoccupations de santé publique :

- l'acier est recyclable
- le Compact plutôt que le bois
- le bois certifié FSC
- la galvanisation à chaud reconnue comme la meilleure protection de l'acier contre la corrosion ou la métallisation pour des applications spécifiques.
- le thermo laquage alliant résistance du revêtement (U.V.) au respect de la santé des applicateurs (peinture sans solvants, ni plomb, ni TGIC)
- et bien d'autres attributs...

