





Référence : 122.16

Produit : Barrière publique pivotante Cleunay

Collection : Sécurité

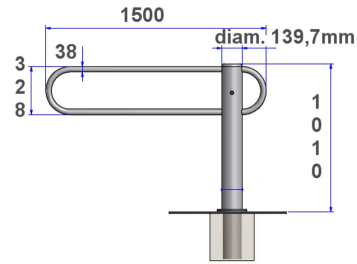

### 📄 Descriptif :

Ce modèle est utilisé pour autoriser l'accès aux infrastructures de véhicules de service.

Ces dimensions peuvent également être adaptées.

Fixation : Fixe et sceller

réf. **122.16** 1.00 m

réf. **164.03** 1,50 m

réf. **353.06** 2.00 m

Hauteur totale : 1.33 m

Hauteur hors-sol : 1.00 m

- Goupille avec cadenas artillerie ou cadenas pompier.
- En option / Bandes réfléchissantes rouges ou blanches.

### 🏗️ Matériaux, revêtements, couleurs :

- Ensemble mcano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud
- Galvanisation à chaud des produits finis (+/-55 microns)
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60microns)
- Mise à la teinte au choix dans nos collections RAL, RAL Fine Textured conseillé, Sablé conseillé